


■仕様

定格	1φ 100V	
機能	排 気	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	1.6	1.8
電 流 (A)	0.016	0.018
風量 (m ³ /h)	69	72
騒 音 (dB)	22	24
質 量 (kg)	0.5	
適用パイプ:呼び径	φ100	
電 動 機 形 式	2極開放形コンデンサー誘導電動機	
定 格 時 間	連 続	
絶 縁 階 級	E 種	
巻線温度上昇	75K以下	
基準周囲温度	-10~40℃	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上 (d. c. 500V)	
絶 縁 耐 力	a. c. 1000V 1分間	

(注) 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです。

■静圧-風量特性曲線

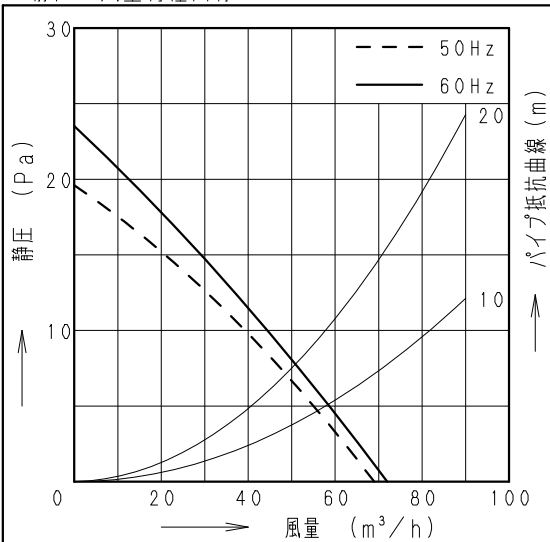

■付属品

付 属 品 名	数 量
取扱説明書	1
工事説明書	1
本体固定用ねじ	2



■適用パイプ

適用パイプ	外径	内径	下穴径
VU100	φ114	φ107	φ115
VP100		φ100	
FY-KP04	φ103	φ100	φ105
FY-PAP041 (壁取付専用)	φ110	φ107	φ110

・内径の小さいパイプに本体を取り付けた後、内径の大きいパイプは取り付けないでください。風漏れ、壁面汚れの原因になります。

■専用部材 (別売品)

パイプセット FY-PAP041

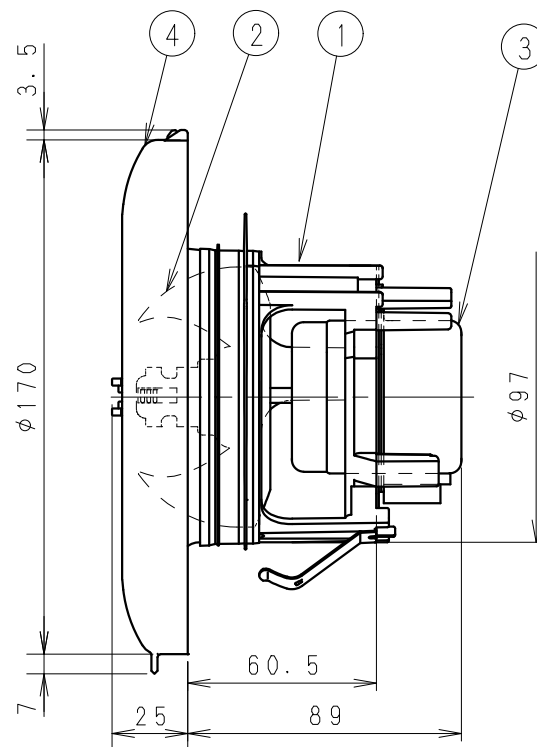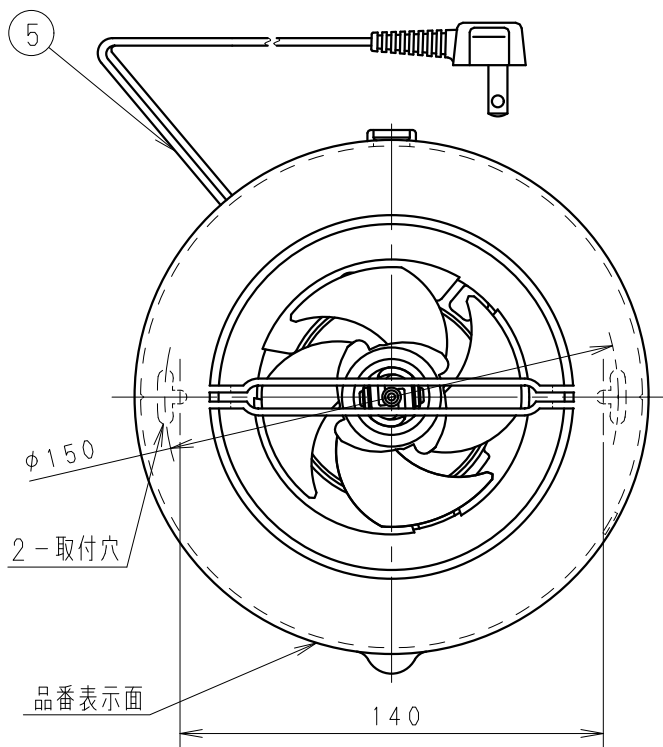


■ご注意

- ・設置工事、電気工事は必ず同梱の工事説明書にしたがってください。
- ・浴室など湿気の多いところには取り付けないでください。
- ・本体は、十分強度のあるところに取り付けてください。
- ・高温になる場所 (周囲温度40℃以上) には取り付けないでください。
- ・台所など、油煙の発生する場所やベンジン、シンナーなどの有機溶剤がかかる場所には取り付けないでください。
- ・パイプは必ず屋外側に下り勾配を設けてください。
- ・外壁面に、必ずパイプフードまたはベントキャップなどを取り付けてください。
- ・パイプフードやベントキャップなどは、壁厚によって取り付けられない場合があります。総合カタログをご確認のうえ選定してください。
- ・壁面・天井面どちらにも取り付けできます。
- ・効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- ・電源コードは右下からも引き出せます。

単位: mm

■結線図

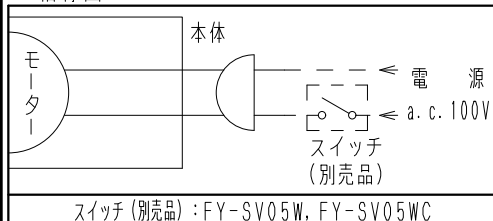

スイッチ (別売品): FY-SV05W, FY-SV05WC

ルーバー開口面積: 98 cm²

品 名	材 質	数 量	備 考
1 フレーム	PP樹脂	1	色: 黒
2 羽根	PP樹脂	1	色: 黒
3 モーター		1	
4 ルーバー	ABS樹脂	1	マンセル値3.2Y8.9/0.6
5 電源コード	ビニール平形コード	1	0.75mm ² 有効長約6.00

名 称			品 番	
パイプファン (居室・トイレ・洗面所用)			FY-08PC9	
作成年月日	'15.12.22	尺 度 図 面	DJ-532	改訂NO
改訂年月日		Free 整理番号		0
パナソニック エコシステムズ株式会社				

パナソニック エコシステムズ株式会社